

ColorMatic Spray jantes

Teinte	Contenant	Réf. art.
Noir	400 ml	190353
Argent brillance satinée	400 ml	190377



Applications :


- Peinture pour jantes automobiles neuves ou d'occasion

Caractéristiques techniques :

- Mise en œuvre simple et rapide
- Séchage rapide
- Fort pouvoir couvrant
- Résiste aux projections de pierres, au sel de déneigement etc.
- Résiste aux frottements
- Compatible avec tunnels de lavage

Technique de mise en œuvre :

- 2 à 3 couches
- Séchage à l'air 12 h (20°C)

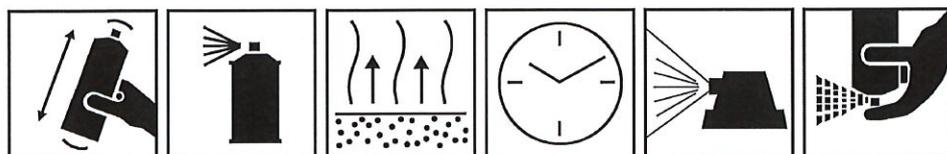

2 mn

2-3= 30-60 μ

5 mn

20°C = 60 mn

Support :

- Jante acier ou alu neuve ou d'occasion, bien nettoyée
- Retirer toutes traces de lubrifiants, huiles et silicone avec ColorMatic Nettoyant silicone réf. art. 174469

Traitement préalable :

- Bien nettoyer la surface à traiter au ColorMatic Nettoyant silicone puis poncer
- La surface à traiter doit être sèche, exempte de graisse et de poussières
- Pour optimiser l'adhérence, appliquer ColorMatic Sous-couche 1K avant d'appliquer ColorMatic Spray jantes
- Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes
- Faire un test de pulvérisation

Informations importantes :

- Utilisation réservée aux professionnels.
- Stabilité au stockage : 24 mois (20°C).
- Observer la fiche de données de sécurité CE et les consignes de mise en œuvre et avertissements figurant sur l'étiquette.
- Elimination des déchets :
 - Ne pas jeter avec les ordures ménagères
 - Une fois vide, jeter tout simplement l'emballage aérosol dans une poubelle ou dans le bac de collecte sélective réservé aux emballages.

Mesures de protection :

- Porter un masque de protection A2P3



La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.